

INSTRUCCIONES DE REMANUFACTURA DE LA UNIDAD DE CILINDRO DELL 3000CN



IMPRESORA COLOR
DELL®
3000 CN

UNIDAD DE CILINDRO
DELL®
3000 CN






1. Apoye la unidad de OPC drum como se ve en la foto.



2. Gire la unidad del OPC drum hacia la derecha.

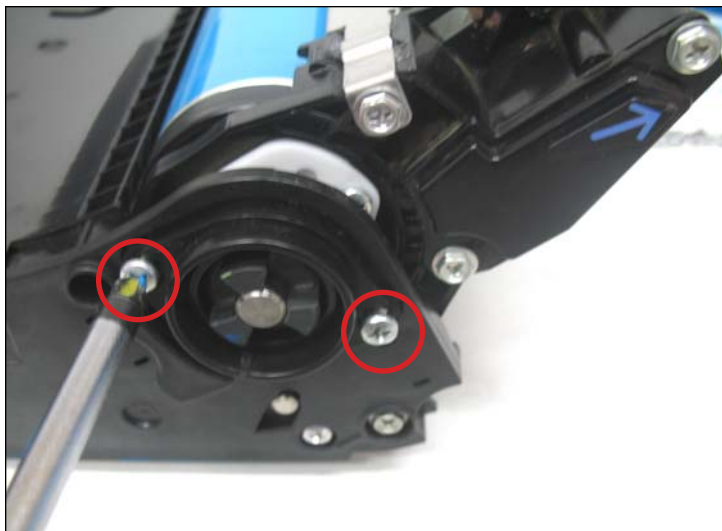

3. Remueva los dos tornillos.



4. Remueva el soporte de plastico.






5. Gire la unidad del OPC drum hacia la izquierda.



6. Gire el rodaje de cobre hacia la izquierda.

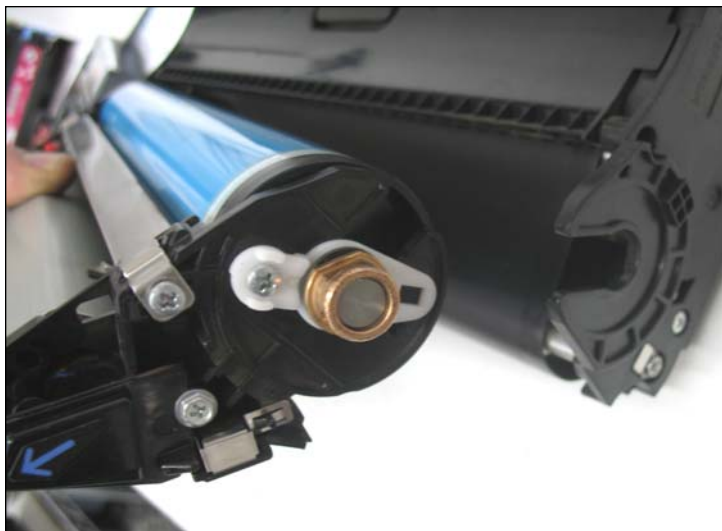

7. Separe el drum con cuidado.




8. El drum separado en sus dos partes.





9. Remueva el rodaje de cobre junto con la arandela negra.

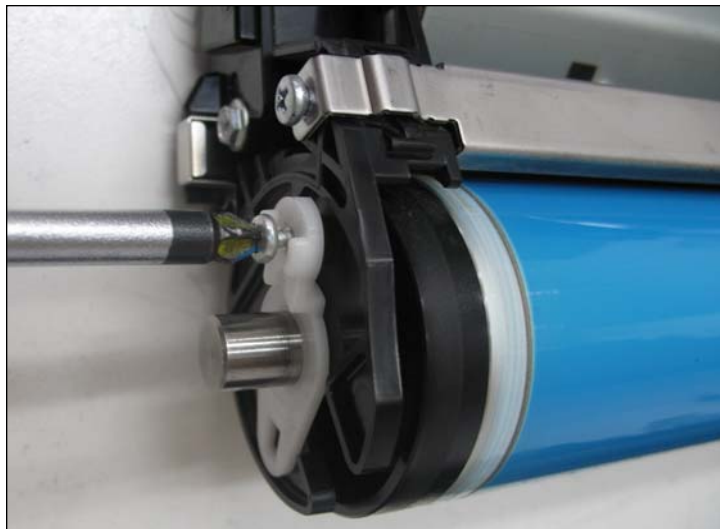

10. Saque el tornillo.



11. Quite con cuidado la pieza de plastico mostrada en la imagen adjunta.





12. Remueva los dos tornillos que estan en el lado opuesto del OPC drum.



13. Remueva la arandela plastica.



14. Remover el drum.



15. Aspire y limpie la unidad del OPC drum. Comenzar el montaje de los componentes en orden inverso.

